




# SCHLITZRINNEN 150

FASERFIX®STANDARD 150, Typ 01, 1,0 m

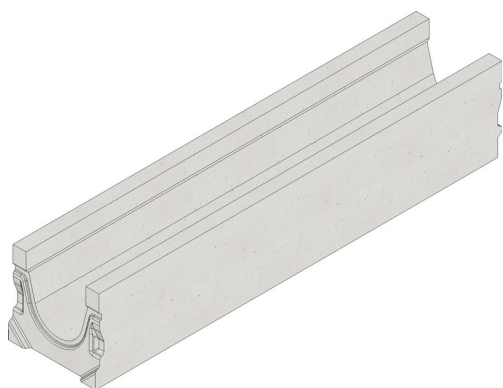

D 400

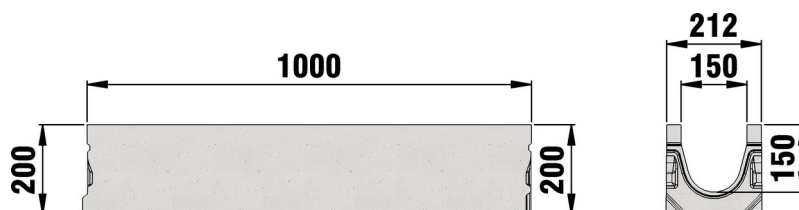

## ■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Lichter Rinnenquerschnitt cm <sup>2</sup>	Artikel Nr.
1000	212	200	54.3	0	184.0	400

## ■ Produktbeschreibung:

FASERFIX STANDARD 150 Typ 01 - Rinnenunterteil aus faserbewehrtem Beton, Belastungsklasse A 15 - C 250, in Verbindung mit Schlitzaufsätzen bis Klasse E 600, L/B/H 1000x212x200 mm, Art.-Nr. 400

## ■ Material:

- **Rinnenunterteil:** faserbewehrter Beton
- **Zarge:**

## ■ Typ nach DIN EN 1433:

M

## ■ Regelwerke:

EN 1433

## ■ Anwendungsbereiche:

- Architektur und Design
- Fassaden
- Flachdächer, Terrassen, Balkone
- öffentliche Plätze
- Kommunale Einrichtungen
- Parks und Gärten

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

